



# Purgeur Primovent Grand débit - Haut de colonne



**Purgeur Primovent**



## FONCTION

- Assure l'élimination de l'air présent dans les installations de chauffage à eau chaude.
- Permet de diminuer les risques de corrosion et de formation de boue et de supprimer les bruits désagréables.

## + PRODUIT

- Muni du dispositif AQUASTOP pour empêcher les fuites éventuelles

## PRINCIPE


- Automatique et autonome.
- Un flotteur synthétique agit sur un clapet et permet l'évacuation de l'air indésirable.
- Entièrement démontable.

## INSTALLATION

- Le purgeur Primovent peut être installé directement sur le circuit de chauffage mais son démontage nécessite alors la vidange du circuit.
- Un clapet d'isolement s'intercale entre le purgeur et le circuit et autorise la dépose du purgeur sans avoir à intervenir sur le circuit.

## CARACTÉRISTIQUES

Corps	Laiton
Raccordement	3/8" M ou 1/2" M
Pression	Max. 12 bar
Température	Max. 110°C
Teneur Glycol	Maximum 50%
Poids	130 g env.

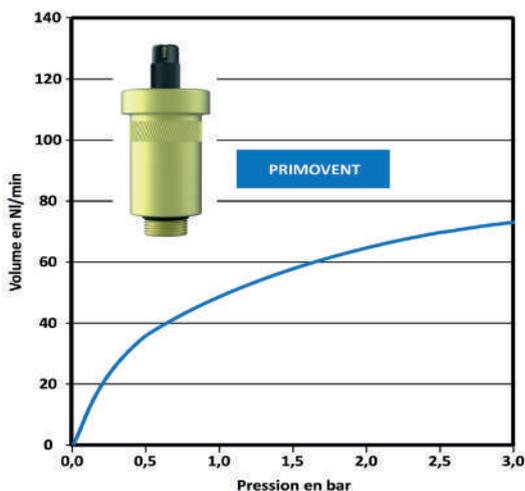

### Code : A

- Purgeur Primovent grand débit - haut de colonne avec clapet M 3/8"
- Purgeur Primovent grand débit - haut de colonne avec clapet M 1/2"
- Purgeur Primovent grand débit - haut de colonne M 3/8" seul
- Purgeur Primovent grand débit - haut de colonne M 1/2" seul

### Code Produit

- 77700
- 77706
- 77710
- 77752